

Instrukcja aktywacji usług VoLTE / VoWiFi

Spis treści

Na przykładzie telefonu iPhone 6s.....	2
Podstawowe wymagania iPhone	2
Ręczne włączenie usługi VoLTE na przykładzie telefonu iPhone 6s.....	2
Ręczne włączenie usługi VoWifi na przykładzie telefonu iPhone 6s.....	4
Na przykładzie telefonu Sony Xperia XZ.....	7
Podstawowe wymagania	7
Ręczne włączenie usługi VoLTE na przykładzie telefonu Sony Xperia XZ	7
Ręczne włączenie usługi VoWifi na przykładzie telefonu Sony Xperia XZ	9
Na przykładzie telefonu Samsung S6 edge G925F	13
Podstawowe wymagania	13
Ręczne włączenie usługi VoLTE na przykładzie telefonu Samsung S6 edge G925F	13
Ręczne włączenie usługi VoWifi na przykładzie telefonu Samsung S6 edge	16


Na przykładzie telefonu iPhone 6s

Podstawowe wymagania iPhone

1. Aktywna usługa LTE na karcie sim
2. Aktywne usługi VoLTE i VoWifi na karcie sim
3. Aktualna wersja oprogramowania w telefonie nie starsza niż: 10.2.1 i ustawień operatora T-Mobile.pl 27.1


Ręczne włączenie usługi VoLTE na przykładzie telefonu iPhone 6s

1. Sprawdź wersję oprogramowania telefonu Ustawienia/Ogólne/To urządzenie.../ pozycje Wersja oraz Operator

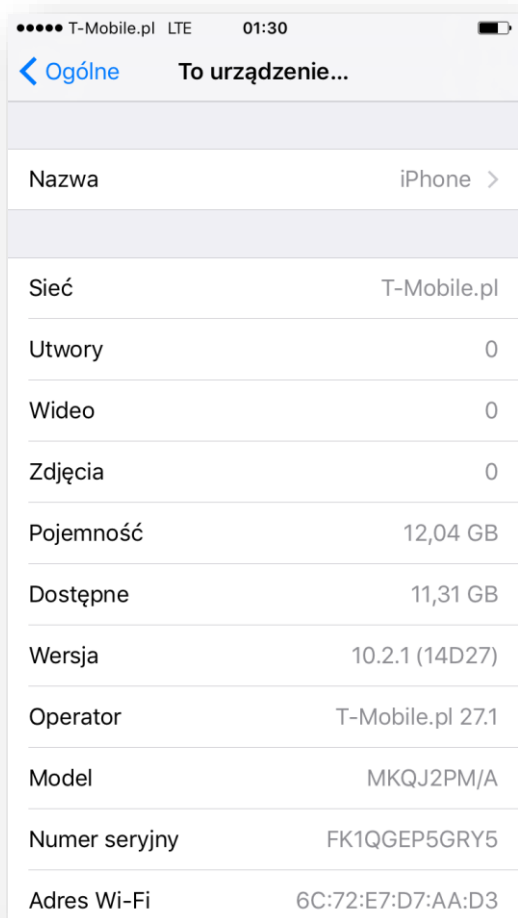


2. Sprawdź stan włączenia usługi w telefonie Ustawienia/Sieć komórkowa/Opcje danych kom./Włącz LTE/

- Wybierz opcję "Głosowy i danych", aby włączyć usługę

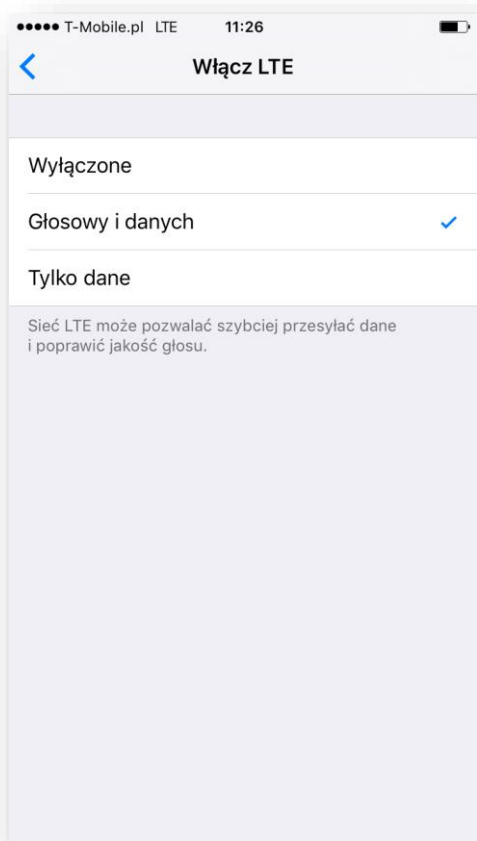


- Potwierdzeniem włączenia usługi jest wyświetlanie się ikony LTE znajdującej się przy nazwie sieci w górnym pasku pulpitu w stanie czuwania a także podczas połączenia głosowego

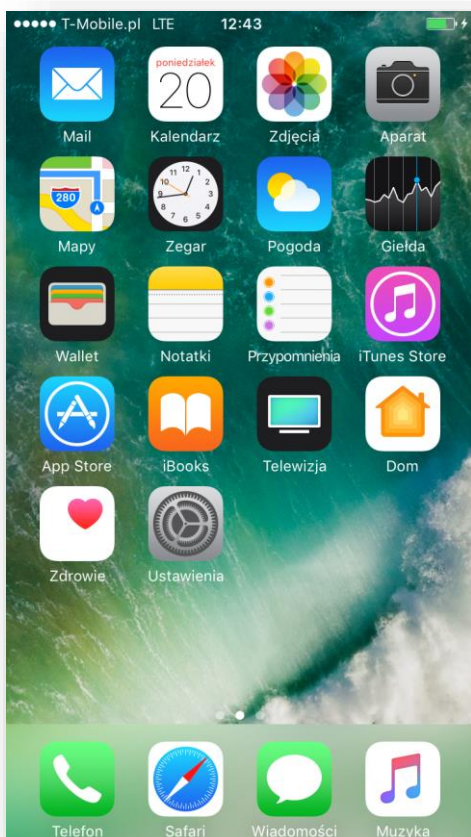


Ręczne włączenie usługi VoWifi na przykładzie telefonu iPhone 6s


1. Sprawdź wersję oprogramowania telefonu Ustawienia/Ogólne/To urządzenie.../ pozycje Wersja oraz Operator

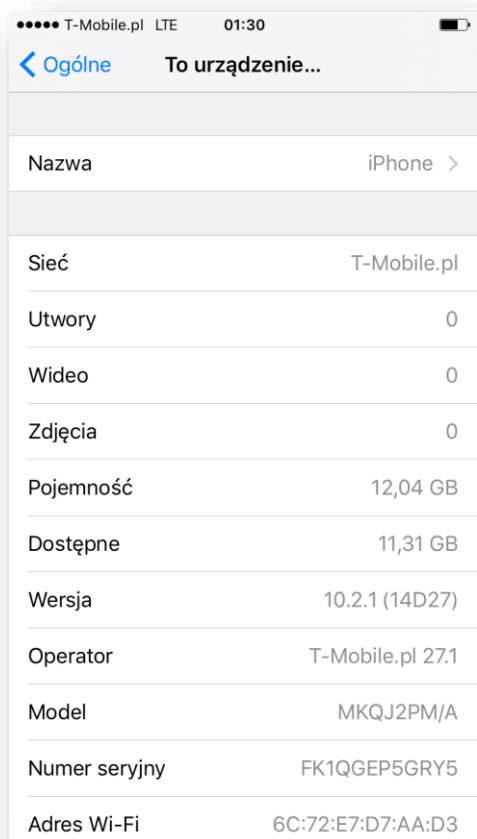

2. Włącz Wi-Fi i podłącz się do aktywnego HotSpota

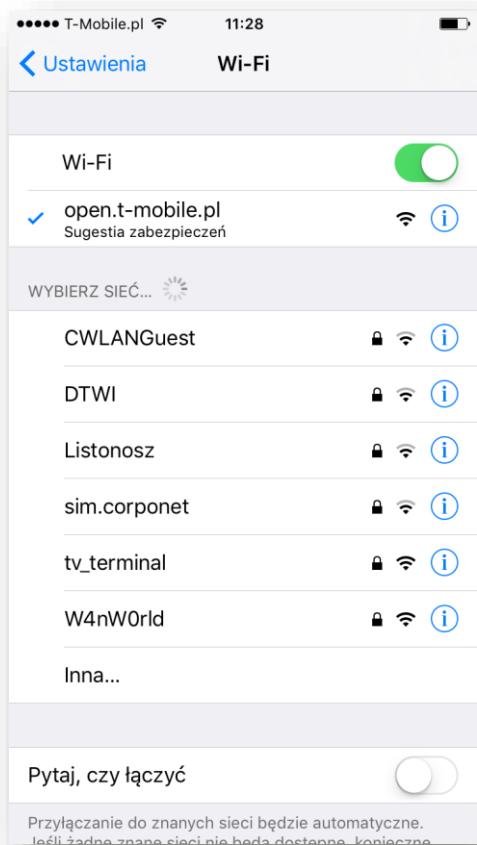


3. Sprawdź stan włączenia usługi w telefonie Ustawienia/Telefon/Rozmowy przez Wi-Fi

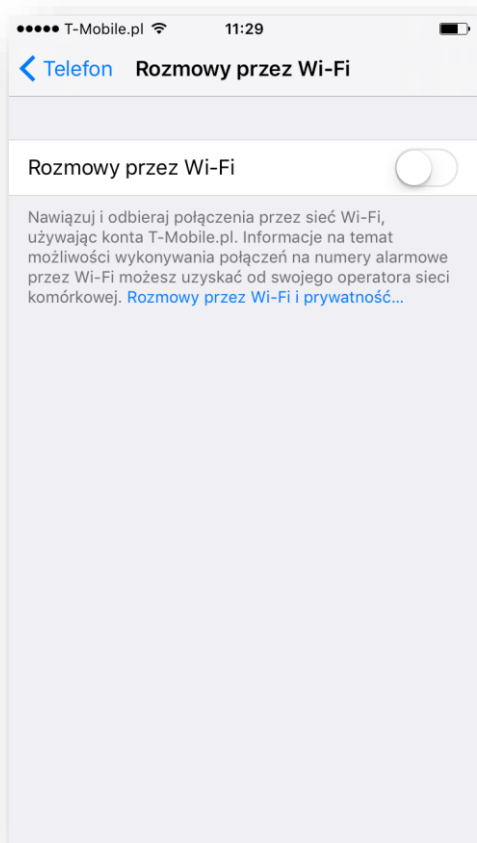


4. Przesuń w prawo klawisz, aby włączyć usługę


5. Potwierdź chęć uruchomienia usługi klikając na klawisz "Włącz" na pojawiającym się okienku

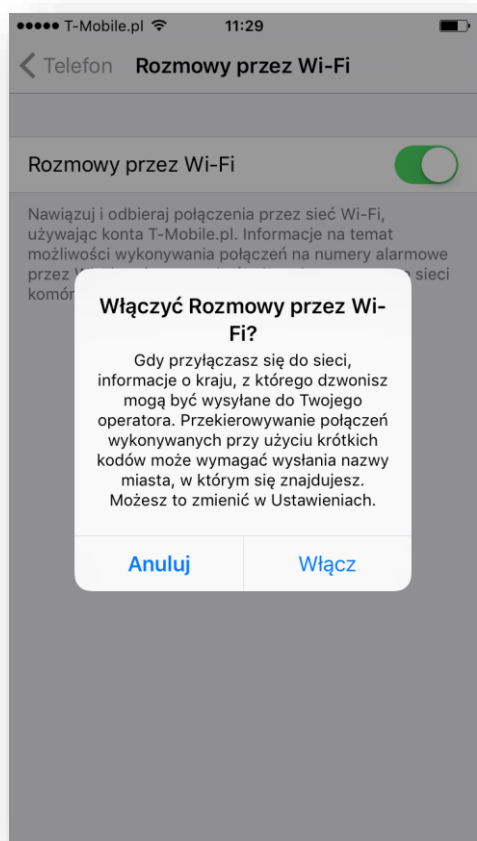

6. Potwierdzeniem włączenia usługi jest zmiana nazwy sieci na T-Mobile.pl Wi-Fi widocznej w górnym pasku pulpitu

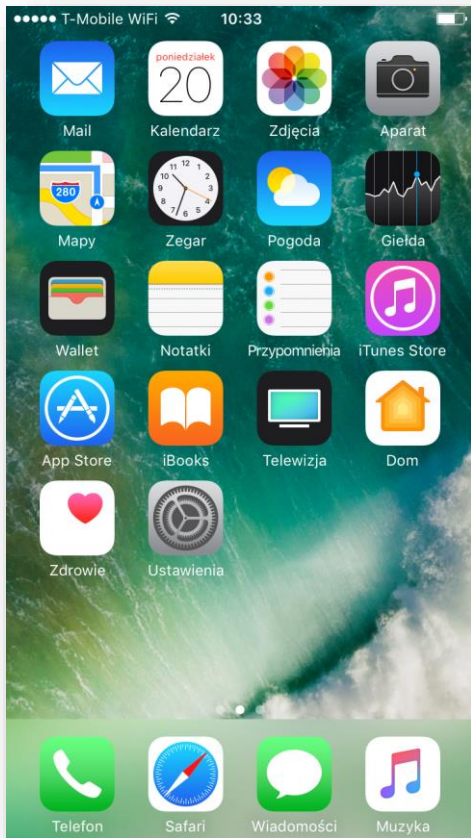

oraz na blokadzie ekranu

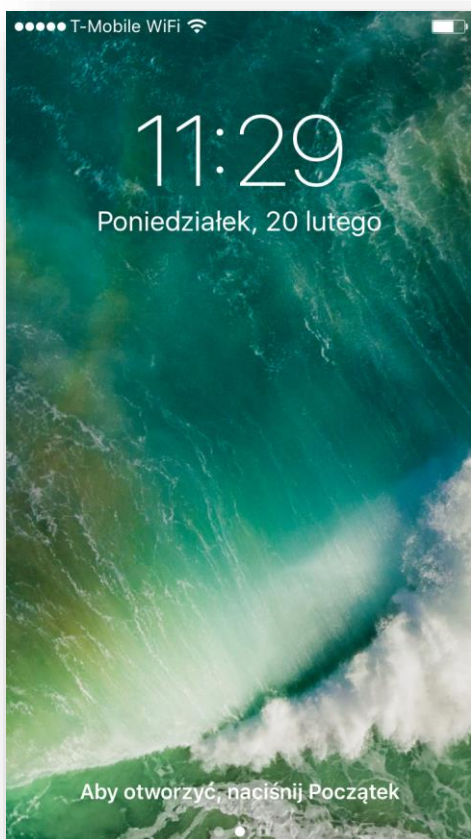


Na przykładzie telefonu Sony Xperia XZ

Podstawowe wymagania


1. Aktywna usługa LTE na karcie sim
2. Aktywne usługi VoLTE i VoWifi na karcie sim
3. Aktualna wersja oprogramowania w telefonie

Ręczne włączenie usługi VoLTE na przykładzie telefonu Sony Xperia XZ


1. Sprawdź wersję oprogramowania telefonu Aplikacje/Ustawienia/Informacje o telefonie/Numer kompilacji

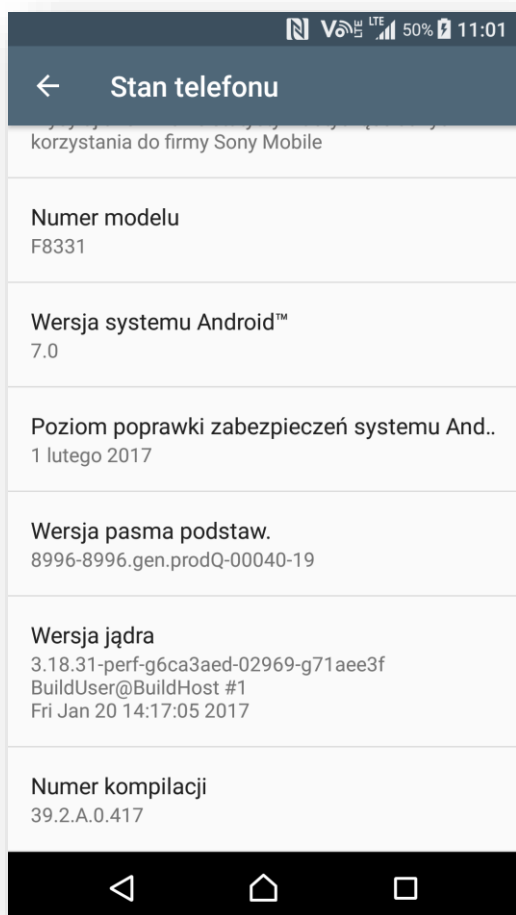

2. Sprawdź stan włączenia usługi w telefonie Aplikacje/Ustawienia/Sieci zwykłe i bezprzewodowe/Sieci komórkowe

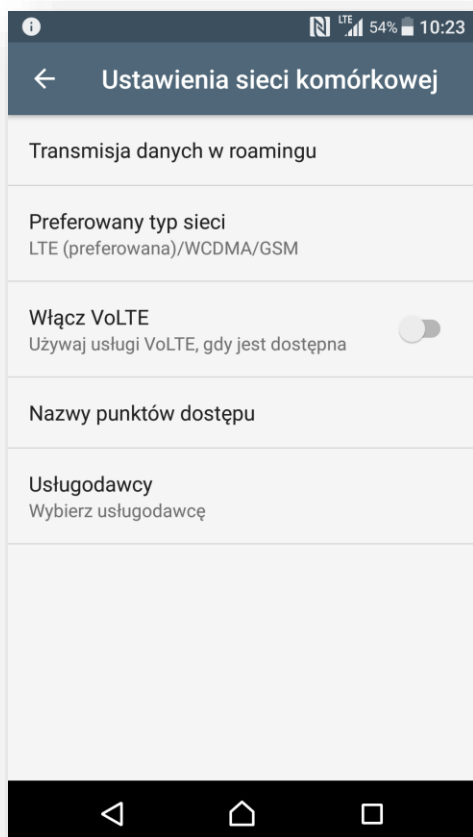

3. Przesuń w prawo klawisz "Włącz VoLTE", aby włączyć usługę

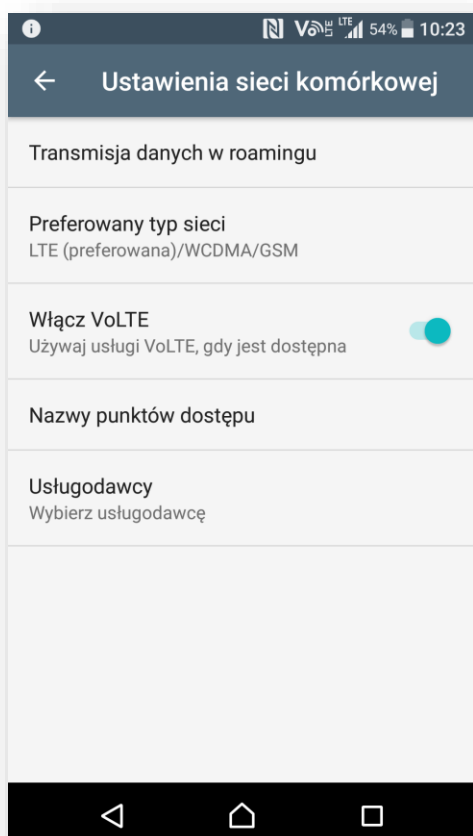


4. Potwierdzeniem włączenia usługi jest pojawienie się ikony VoLTE znajdującej się przy wskaźniku zasięgu w górnym pasku pulpitu lub blokadzie ekranu




Ręczne włączenie usługi VoWifi na przykładzie telefonu Sony Xperia XZ



1. Sprawdź wersję oprogramowania telefonu Aplikacje/Ustawienia/Informacje o telefonie/Numer kompilacji

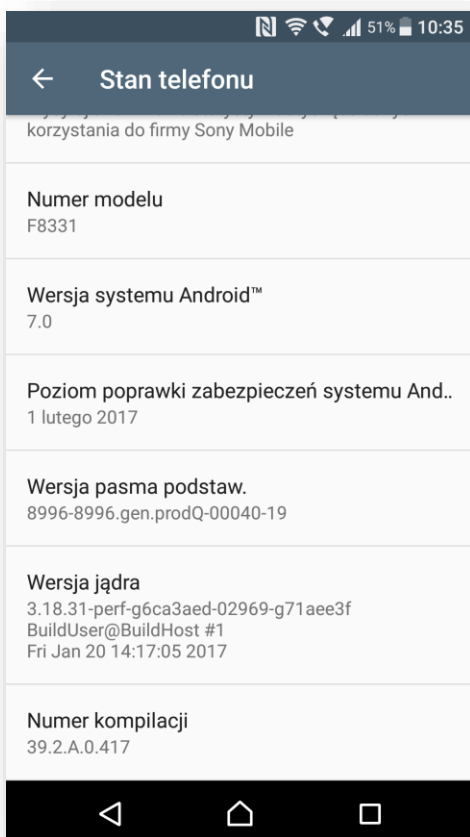


2. Włącz Wi-Fi i podłącz się do aktywnego HotSpota

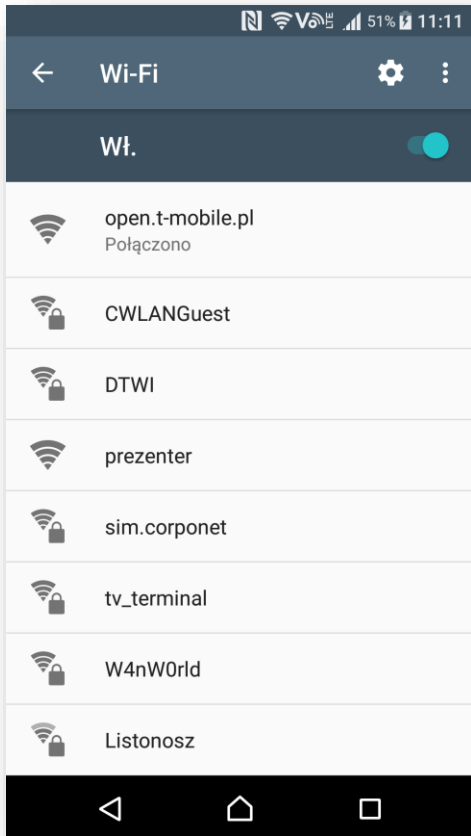


3. Sprawdź stan włączenia usługi w telefonie Aplikacje/Ustawienia/Więcej/Połączenia przez Wifi

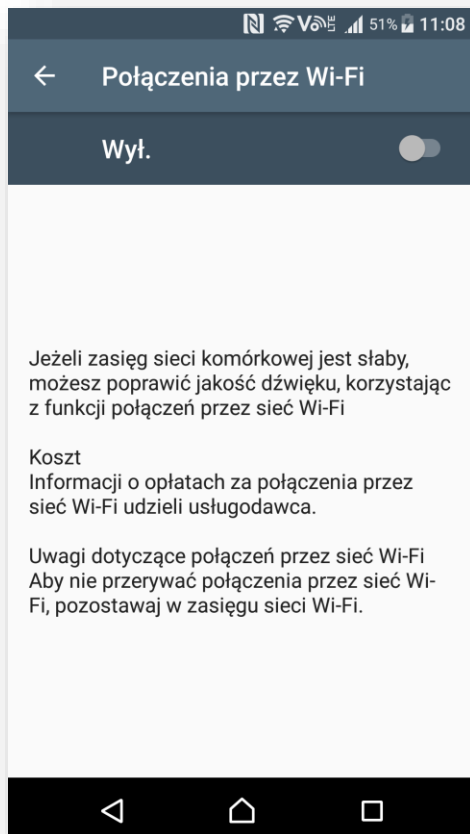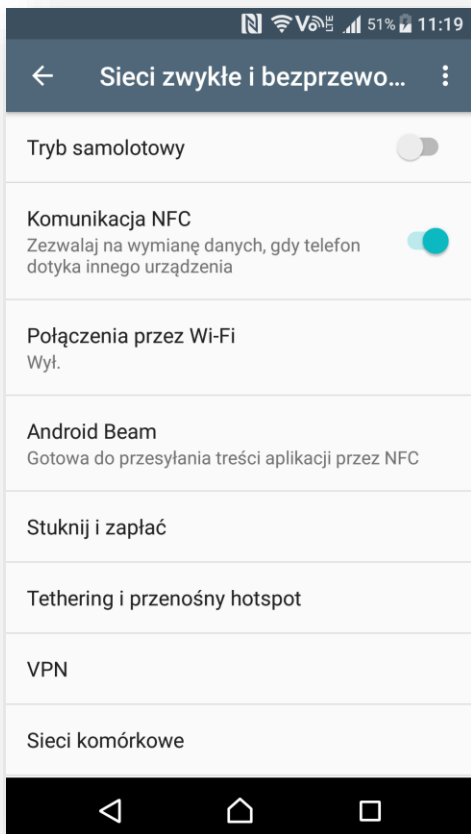


- Przesuń w prawo klawisz "Włącz", aby włączyć usługę

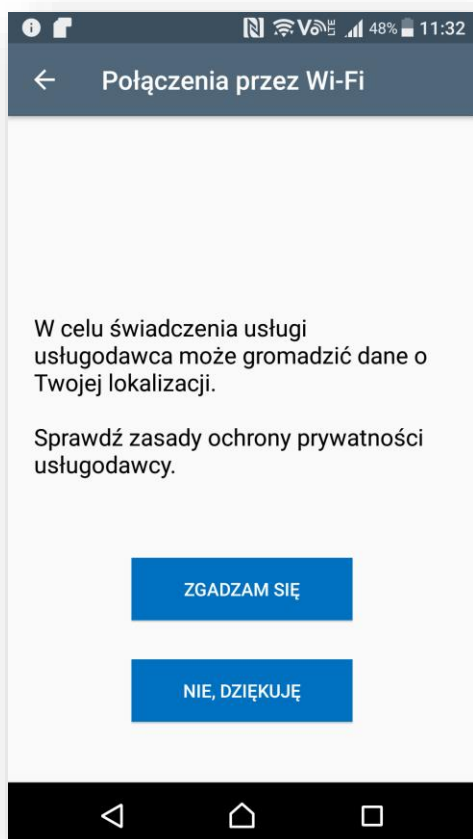


- Wyraź zgodę na przesłanie informacji o lokalizacji

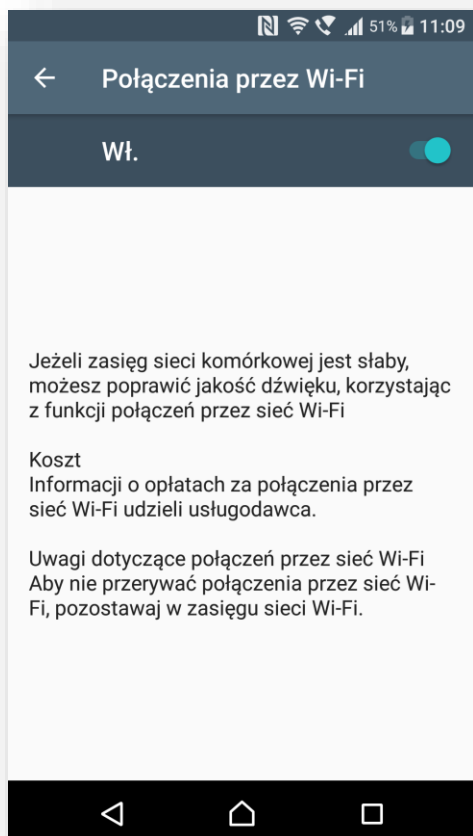

6. Potwierdzeniem włączenia usługi jest zmiana ikony VoLTE na VoWifi znajdującej się przy wskaźniku zasięgu w górnym pasku pulpitu

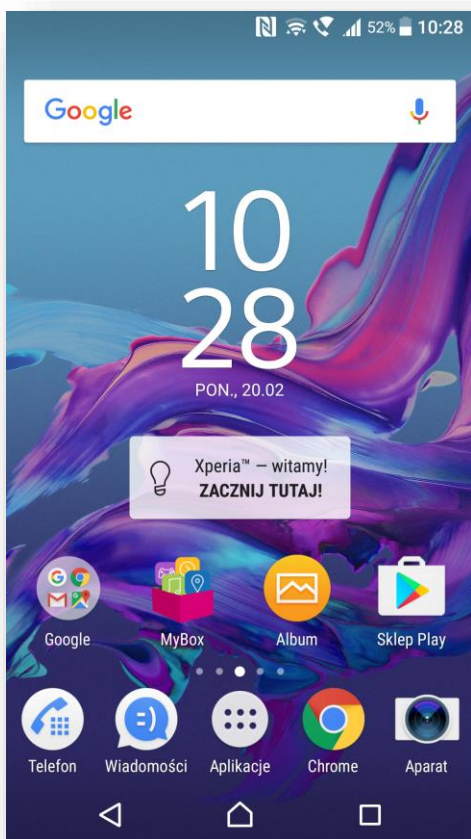

7. Zmianie ulegnie też nazwa sieci na T-Mobile.pl Wi-Fi widoczna na blokadzie ekranu

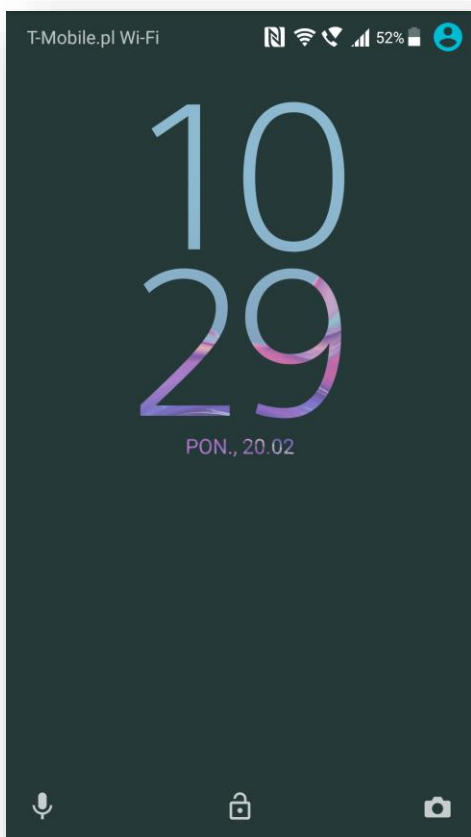


Na przykładzie telefonu Samsung S6 edge G925F

Podstawowe wymagania


1. Aktywna usługa LTE na karcie sim
2. Aktywne usługi VoLTE i VoWifi na karcie sim
3. Aktualna wersja oprogramowania w telefonie dla modelu S6 i S6 edge nie starsza niż:
 - i. **S6** G920FXXU4DPJD/XXU4DPIP/DPX4DPJ2
 - ii. **S6 edge** G925FXXU4DPJD/XXU4DPIP/DPX4DPJ2

Ręczne włączenie usługi VoLTE na przykładzie telefonu Samsung S6 edge G925F


1. Sprawdź wersję oprogramowania telefonu za pomocą kodu ***#1234#**

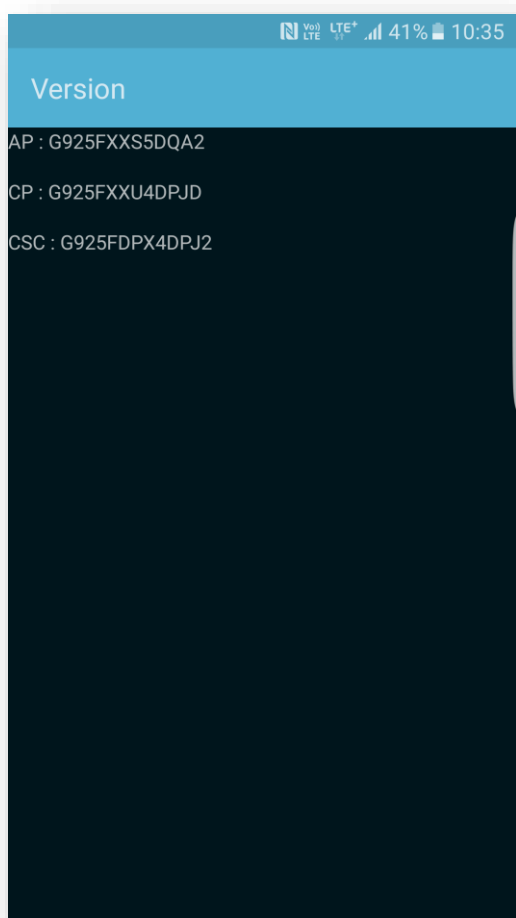


2. Sprawdź stan włączenia usługi w telefonie Aplikacje/Ustawienia/Sieci telefonii komórkowej/VoLTE

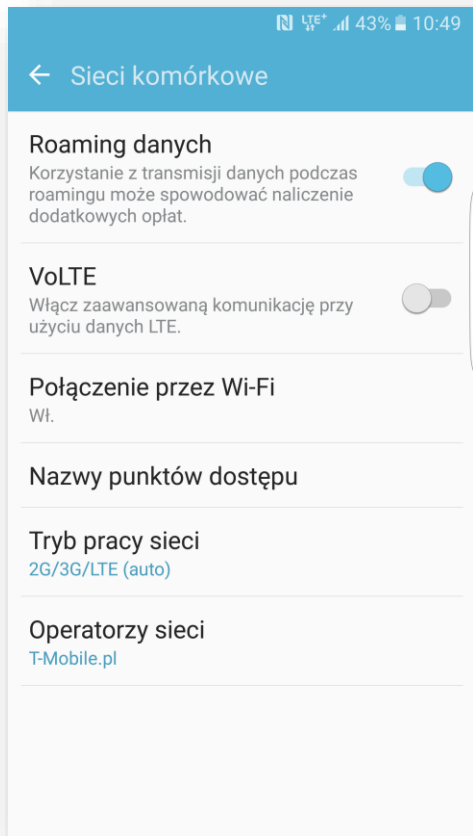

3. Przesuń w prawo klawisz "VoLTE", aby włączyć usługę

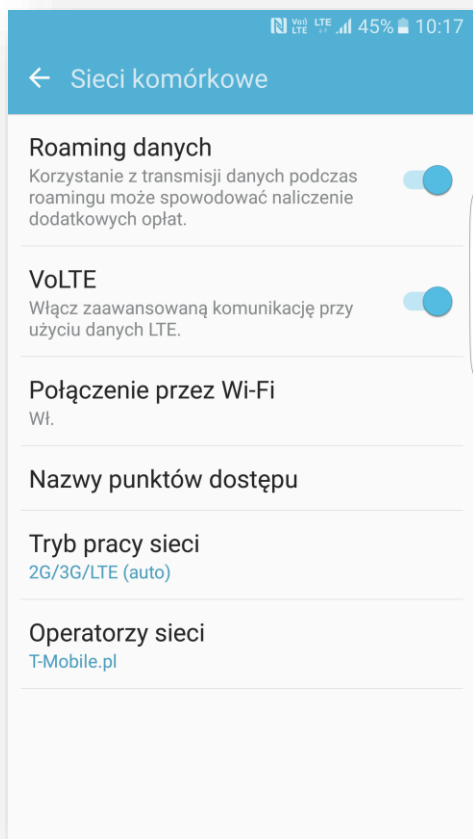

4. Potwierdzeniem włączenia usługi jest pojawienie się ikony VoLTE znajdującej się przy wskaźniku zasięgu w górnym pasku pulpitu

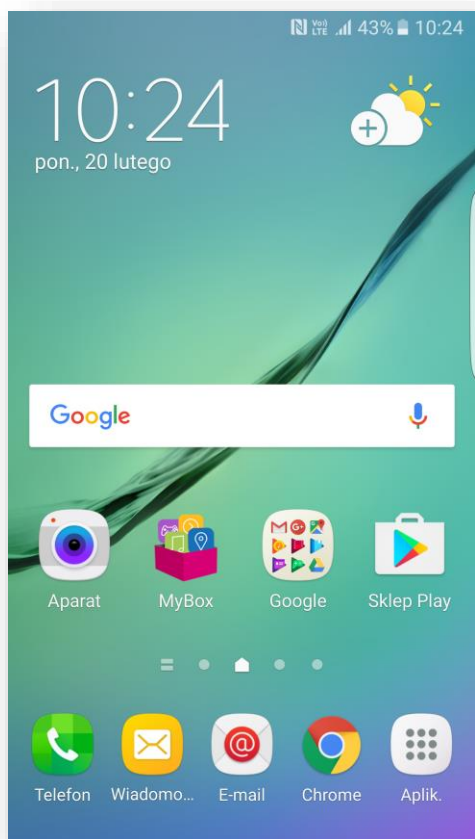


lub blokadzie ekranu




Ręczne włączenie usługi VoWifi na przykładzie telefonu Samsung S6 edge


1. Sprawdź wersję oprogramowania telefonu za pomocą kodu `*#1234#`

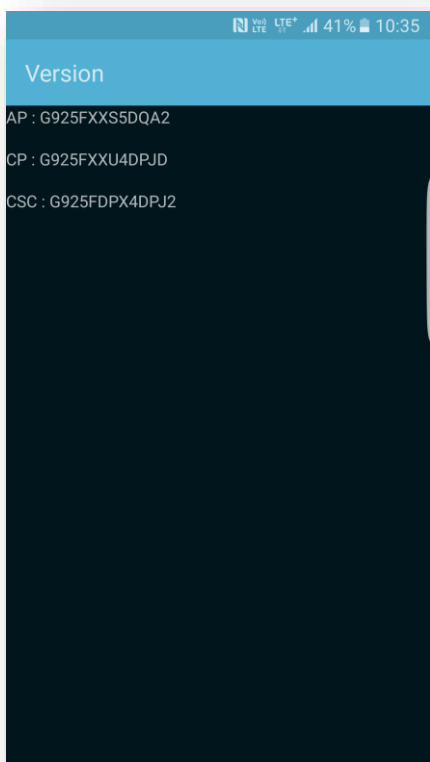


2. Włącz Wi-Fi i podłącz się do aktywnego HotSpota

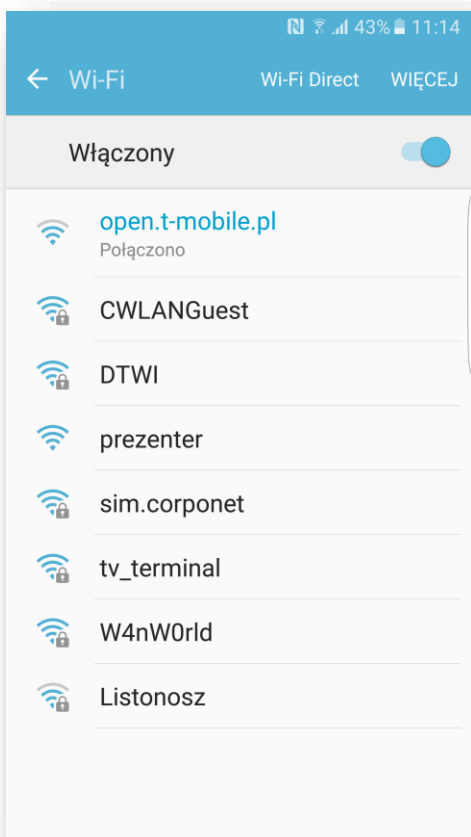


3. Sprawdź stan włączenia usługi w telefonie Aplikacje/Ustawienia/Sieci telefonii komórkowej/Połączenie przez Wi-Fi

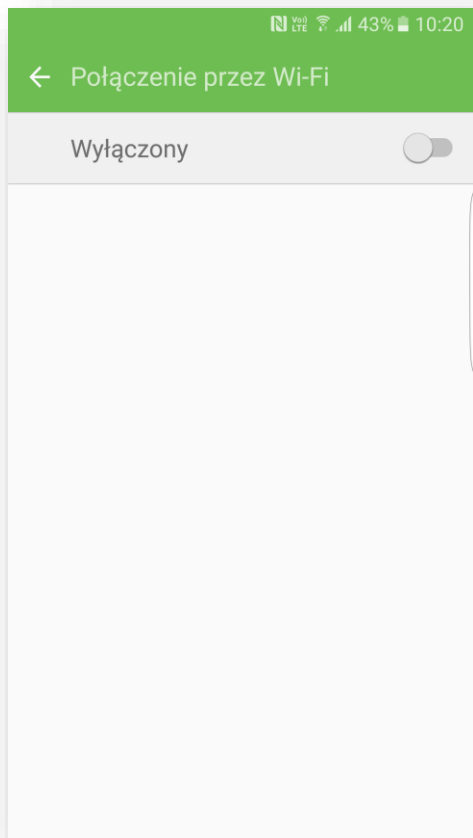

4. Przesuń w prawo klawisz "Włącz", aby włączyć usługę

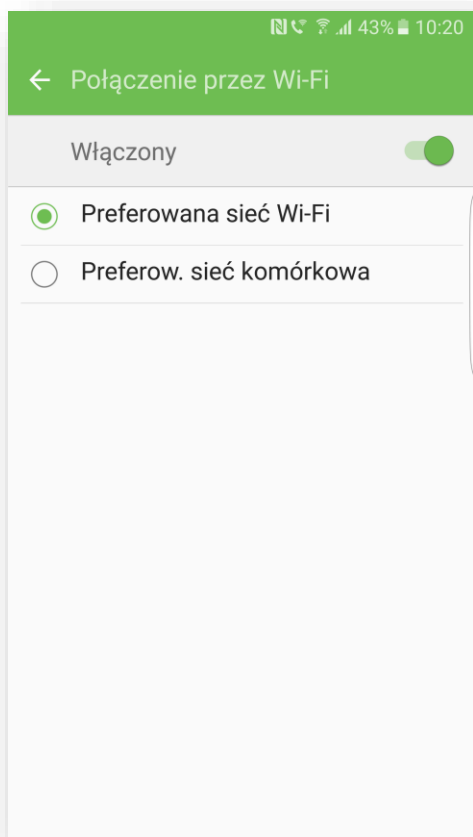

5. Potwierdzeniem włączenia usługi jest zmiana ikony VoLTE na VoWiFi znajdującej się przy wskaźniku zasięgu w górnym pasku pulpitu

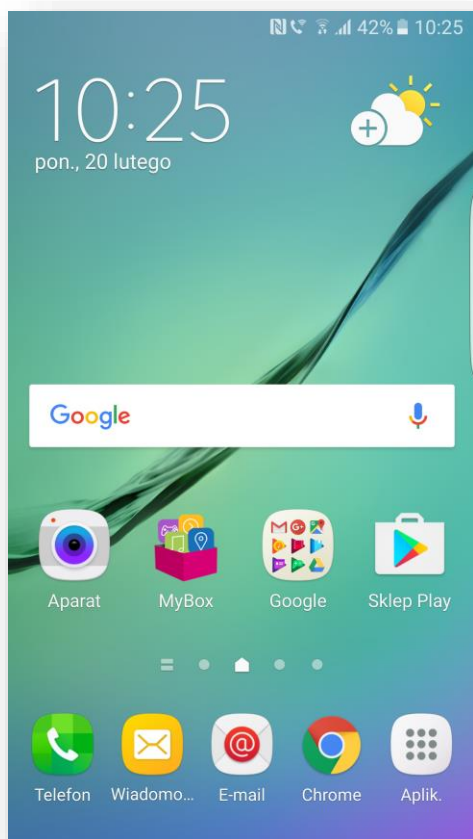

6. Zmianie ulegnie też nazwa sieci na T-Mobile.pl Wi-Fi widoczna na blokadzie ekranu

